

Projektor Epson EB-485Wi



Tento širokoúhlý projektor předního světového výrobce interaktivních projektorů¹ nabízí světelný výkon 3100 lumenů, možnost projekce z mimořádně krátké projekční vzdálenosti a navíc dokáže proměnit libovolný prezentační povrch v interaktivní plochu.

Projektory Epson umožňují promítání velkého obrazu o velikosti až 100 palců/254 cm, který je plně interaktivní včetně okrajů, přičemž projekce obrazu o velikosti 80 palců/203 cm lze dosáhnout ze vzdálenosti pouhých 47 cm. Pomocí integrovaných nástrojů pro editaci lze vytvářet a ukládat poznámky a dodatky. Dvě digitální pera poskytují plnou kontrolu nad projekční plochou. Díky mimořádně malé projekční vzdálenosti mohou učitelé i studenti zapisovat poznámky, aniž by vrhali na projekční plochu stín.

Rychlá a snadná instalace a obsluha projektoru ušetří učitelům vzácný čas, který mohou věnovat výuce. Uživatelé projektor jednoduše zapnou a zapojí, aniž by museli čekat na jeho zahřátí. Kalibrace obrazu proběhne automaticky a o ozvučení projekce se postará vestavěný reproduktor. Učitelé dokonce nemusí zapínat ani své počítače, protože projektor je vybaven interaktivní jednotkou s nástrojem pro okamžité vytváření poznámek, který umožňuje kreslit do jakékoli promítané prezentace nebo videa.

Nová interaktivní pera Epson potěší rychlejší odezvou a snadným ovládním; nová funkce „detekce vznášení“ přesně identifikuje polohu pera, když není v kontaktu s projekční plochou. Tato dvě nová pera umožňují učitelům a studentům nebo dvěma studentům vytvářet poznámky na projekční ploše současně.


Instalace projektorů je velmi jednoduchá a nejsou zapotřebí žádné ovladače.⁴ Zdokonalený posun objektivu znamená, že promítaný obraz je téměř přímo pod projektorem, což usnadňuje instalaci a integraci do učebny.

DATOVÝ LIST



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Širokoúhlé prezentace z velmi krátké projekční vzdálenosti
- Každý povrch vhodný pro prezentaci lze proměnit na interaktivní
- Kompletní interaktivní řešení: projektor, dvě digitální pera, integrovaný software, sada pro montáž na zeď
- Integrovaná interaktivní funkce pro vkládání poznámek do prezentací bez nutnosti připojení k počítači
- Současně lze používat dvě digitální pera
- Čtyři různé polohy pro montáž

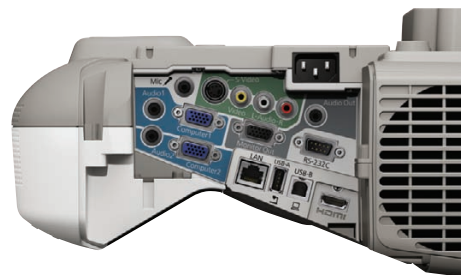

Rozhraní projektoru EB-485Wi



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|--|--|
| PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE | Technologie 3LCD |
| ROZLIŠENÍ | WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10) Až 1080p |
| BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP ² Normální/ekonomický režim | 3100/1800 lumenů |
| BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP ² Normální/ekonomický režim | 3100/1800 lumenů |
| KONTRAST | 3000:1 |
| VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY | 60 až 100 palců |
| PROJEKČNÍ VZDÁLENOST | 74 palcová projekční plocha: 0,43 m |
| POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI | 0,27:1 |
| POMĚR PŘIBLÍŽENÍ | Digitální 1,0 – 1,35 × |
| KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ | Manuální vertikální a horizontální ± 5° |
| TYP OBJEKTIVU Clonové číslo (F) Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování | 1,80 3,71 mm 5,8;-1 Ručně |
| LAMPA Životnost (normální/ekonomický režim) Typ | 3.000/4.000 hodin 215 W UHE (ELPLP71) |
| MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Videovstup Audiovstup Vstup z počítače Vstup pro ovládání Vstup pro paměťové zařízení USB Zobrazení USB 3 v 1 Digitální vstup Vstup pro USB vizualizér Epson Výstup do počítače Audiovýstup Vstup pro mikrofon Bezdrátové připojení | 1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × komponentní (přes 15kolkový konektor D-sub), 1 × HDMI 2 × stereofonní minikonektor, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B 2 × 15kolkový konektor D-sub (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI 1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 typu B, 1 × RS232C 1 × USB 2.0 typu A 1 × USB 2.0 typu B 1 × HDMI ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A) 1 × 15kolkový D-sub (RGB) 1 × stereofonní minikonektor 1 × stereofonní minikonektor Volitelné (802.11 b / g / n): 1 × volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN (ELPAP07) |
| POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Poloha pro montáž Funkce EasyMP Zobrazení | Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, ochrana heslem, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí Stropní montáž vpředu, stropní montáž vzadu ³ , stolní přední projekce, stolní zadní projekce ³ , na stole vpředu, na stole vzadu ³ EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, Easy Interactive Function, vysílání zpráv, funkce Crestron RoomView 8 barevných režimů: Dynamický, prezentace, kino, fotografie, sport, sRGB, černá tabule, bílá tabule |
| JAZYKY | 35 jazyků, které zahrnují: angličtinu / francouzštinu / němčinu / italštinu / španělštinu / holandsštinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / bulharštinu / polštinu / maďarštinu / češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu / slovinštinu / ukrajinštinu / řečtinu / turečtinu / arabštinu / hebrejštinu |
| HLUČNOST (normální/ekonomický režim) | 35 dB/28 dB |
| ZVUK | 1 × 16 W reproduktor |
| HMOTNOST | |
| ROZMĚRY (Š×H×V) | |
| PŘÍKON Normální/ekonomický režim Pohotovostní režim | 300 W/215 W 0,27 W |
| ZÁRUKA | 2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu |

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

| | |
|--------------------------------------|--|
| KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY | |
| ČÁROVÝ KÓD | |
| OBSAH BALENÍ | Hlavní jednotka, nástěnný držák, napájecí kabel (4,5 m), dálkové ovládání s bateriemi, samolepka „Chráněno heslem“, disk CD-ROM se softwarem k projektoru Epson, sada uživatelských příruček, 1 pero Easy Interactive Pen A a 1 pero Easy Interactive Pen B, 2 baterie AAA, příhrádka na pera, USB kabel (5 m), software k projektoru pro snadnou interaktivní práci |
| HRUBÁ HMOTNOST | |
| ROZMĚRY KARTONOVÉ KRABICE (D×Š×V) | |



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pero Easy Interactive Pen A (oranžové) (ELPPN03A)
- Pero Easy Interactive Pen B (modré) (ELPPN03B)
- Připojovací jednotka (ELPCB01)
- 2 aktivní reproduktory (ELPSP02)
- Stolní vizualizér Epson (ELPDC11)
- USB vizualizér Epson (ELPDC06)
- Sada pro montáž na stůl (ELPMB29)
- Sada pro montáž na strop (ELPMB23)
- Náhradní lampa (ELPLP71)
- Vzduchový filtr (ELPAF40)
- Jednotka bezdrátové sítě LAN (ELPAP07)
- Klíč USB pro rychlé bezdrátové připojení (ELPAP08)



Vytvořte dokonalé výukové řešení připojením dalších zařízení Epson. Připojovací jednotka ELPCB01 vám usnadní přístup k ovládacím prvkům. A pokud k projektoru připojíte také vizualizér a reproduktory, získáte kompletní výukové řešení Epson.

¹ Zdroj: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

² Měření podle normy ISO 21118

³ V těchto projekčních režimech nejsou k dispozici interaktivní funkce

⁴ Počítače Mac ovladače vyžadují