



MS415dn

Lexmark MS310/MS410 Series

Pomocí dvou odlišných modelů nabízí tiskárny řady Lexmark MS310/MS410 Series špičkový výkon, zabezpečení a snadnou obsluhu jak pro menší firmy, tak pro malé pracovní skupiny v podnicích.

Výkon a zabezpečení pro firmy libovolné velikosti

Tiskárny Lexmark MS310/MS410 Series nabízí hodnotu a výkon typické pro tiskárny vyšší cenové úrovně. I nejlevnější model nabízí oboustranný tisk, zapékač s okamžitým zahřátím, panel s displejem, porty Ethernet, USB a paralelní, plus volitelné doplňky pro bezdrátový tisk a vyšší vstupní kapacitu. Model MS415dn nabízí barevný LCD displej, Důvěrný tisk, podporu extra vysokokapacitních kazet a doporučený měsíční objem tisku až 7 200 stránek. A jsou dostatečně kompaktní, aby se vešly kamkoli.

Vítězí rychlostí, objemem a spolehlivostí

Rychlý tisk složitých dokumentů: Díky 256 MB paměti, výkonnému, 800MHz dvoujádrovému procesoru a vysokorychlostnímu připojení tisknou snadno dokumenty obsahující množství grafiky a obrázků.

Udělejte svou práci rychleji: Čekajte na výsledky kratší dobu díky rychlosti tisku až 38 stránek za minutu, a navíc díky zapékači s okamžitým zahřátím se první stránka vytiskne již za 6,5 sekundy.

Spouštějte úlohy bez zásahů uživatele: Díky vstupní kapacitě až 850 listů a extra vysokokapacitním tonerovým kazetám (MS415dn) nebude nutné tak často doplňovat papír a měnit kazety.

Spolehlivý výkon: Můžete snadno vytisknout tisíce stránek za měsíc, a přitom mít méně starostí s údržbou, díky našemu špičkovému systému manipulace s papírem.

Monitorujte a ovládejte výstup

Konfigurace a monitorování stavu tiskárny: Tiskárny jsou vybaveny různými displeji, od dvouřádkového LCD displeje modelu MS312dn po barevný LCD displej s úhlopříčkou 6 cm (2,4") u modelu MS415dn. Displeje nejen pomáhají při konfiguraci zařízení, ale poskytují informace o stavu tiskárny a tiskových úloh.

Důvěrný tisk: Model MS415dn je vybaven klávesnicí, která zajistí, že si tiskovou úlohu vyzvedne pouze osoba, která ji odeslala – ať od vedlejšího stolu, nebo z druhého konce světa.

Vzdálená správa: Nastavení tiskárny je možné ovládat pomocí libovolného prohlížeče (je-li tiskárna připojena k síti), a to včetně nastavení zabezpečení, výchozích nastavení zařízení, upozornění na docházející spotřební materiál a dalších.

Zabezpečení sítě: Zařízení, vaše informace a síť jsou chráněny před neoprávněným přístupem prostřednictvím komplexní sady integrovaných funkcí a protokolů zabezpečení sítě podnikové třídy.

Připojte se ke světu

Možnosti připojení: Gigabitový Ethernet (10/100 Ethernet u modelu MS312dn) vás okamžitě připojí ke standardním sítím, zatímco USB 2.0 a paralelní port slouží pro připojení k jednotlivým zařízením. Volitelný bezdrátový modul (802.11n) podporuje flexibilní umístění tiskárny v bezdrátových sítích.

Protokoly: Řada podporuje téměř všechny tiskové protokoly, čímž je zajištěn bezproblémový výstup z libovolného zařízení nebo aplikace s možnostmi tisku.

Tisk z mobilního zařízení: S modelem MS415dn lze tisknout z libovolného zařízení se systémem iOS nebo Android pomocí aplikace Mobilní tisk Lexmark. Oba modely jsou kompatibilní s technologií AirPrint, čímž je zajištěn snadný bezdrátový výstup ze zařízení se systémem Apple OS X a iOS.

Kvalitní výstup

Výstup s vysokým rozlišením: Díky skutečnému rozlišení až 1200 x 1200 dpi zůstanou obrázky a grafika mimořádně ostré.

Zdokonalený toner: Systém Unison™ Toner od Lexmarku optimalizuje výkon tiskárny a poskytuje syté černé plochy a jemné stupně šedi bez vyblednutí od prvního do posledního tisku.

Šetřete zdroje, šetřete peníze

Oboustranný tisk: Integrovaná funkce oboustranného tisku zapnutá ve výchozím nastavení šetří papír.

Úsporné režimy: Režimy Tichý, Hibernace a Eko automaticky minimalizují hluk a šetří papír a energii.

Rychlý zapékač: Zapékač s okamžitým zahřátím eliminuje dlouhou přípravu před tiskem u starších technologií.

Ekonomický tisk: Oddělení dodávky toneru a fotoválců zajišťuje konzistentní kvalitu tisku a úsporu papíru, a volitelná možnost extra vysokokapacitní tonerové kazety (MS415dn) minimalizuje potřebu výměny toneru, uživatelských zásahů a vytváření odpadu. Kromě toho Unison™ Toner díky menšímu tření lépe proudí, minimalizuje vytváření odpadu a snižuje opotřebení interních komponent.

Nápomocný partner při tisku


Díky svému snadnému nastavení a plné kompatibilitě s operačními systémy a sítí budou tiskárny MS310/MS410 Series připraveny k práci během několika minut. Jejich snadno použitelné ovládací panely, zdokonalené displeje a vzdálené webové rozhraní vás budou informovat o stavu zařízení a úrovních spotřebního materiálu. A systém dodávky toneru bez protřepávání plus volitelný doplněk pro extra vysokokapacitní tonerové kazety (MS415dn) minimalizují manipulaci se spotřebním materiálem.

Servis zaručující duševní klid



Společnost Lexmark podporuje tiskárny MS310/MS410 Series tak, abyste je mohli maximálně využívat a neměli téměř žádné starosti se servisem. Standardní jednoletá záruka zahrnuje službu Return to Depot Service a různé kontaktní možnosti včetně telefonu, e-mailu, živého chatu a vzdálené pomoci.




MS312dn

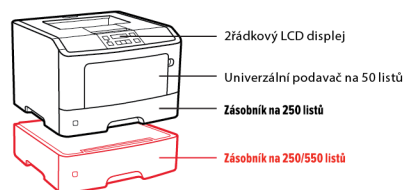

MS415dn

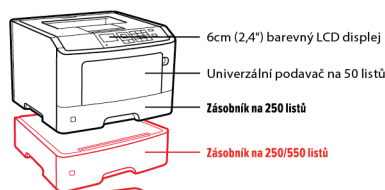

Otočná skříň



Nastavitelný stojan tiskárny

Standardní
 Volitelná

MS310/MS410 Series – Vlastnosti tiskárny



Až 38 str./min.



Síť



Duplexní tisk



Úsporný režim



| Specifikace produktu | Lexmark MS312dn | Lexmark MS415dn |
|--|--|---|
| Tisk | | |
| Displej | 2řádkový APA (All Points Addressable) monochromatický LCD displej | Barevný 2,4 palcový (6 cm) LCD displej |
| Rychlost tisku: Až ² | černobíle: 33 str./min. | černobíle: 38 str./min. |
| Čas první stránky | černobíle: 6.5 sekund | |
| Rozlišení tisku | černobíleho: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi | |
| Paměť / Procesor | standardně: 128 MB / maximálně: 128 MB / Dual Core, 800 MHz | standardně: 256 MB / maximálně: 256 MB / Dual Core, 800 MHz |
| Pevný disk | Není k dispozici | |
| Doporučený měsíční objem tisku ⁷ | 500 - 2500 stránek | 750 - 7200 stránek |
| Maximální měsíční funkční cyklus ⁵ | 50000 stránek za měsíc | 80000 stránek za měsíc |
| Spotřební materiál² | | |
| Počty vytištěných stránek u kazet pro laserové tiskárny | Kazeta na 1 500 ¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 5 000 ¹ stran, Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. | Kazeta na 1 500 ¹ stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 5 000 ¹ stran, Extra vysokokapacitní kazeta na 10 000 ¹ stran, Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. |
| Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max. ⁴ | 60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí | |
| Tisková náplně dodávány s produktem | Tonerová kazeta na 1 500 ¹ stran, zařazená do vratného programu | První tonerová kazeta na 3 000 ¹ stran, zařazená do vratného programu |
| Manipulace s papírem | | |
| Manipulace s papírem zahrnuta | Integrovaný zásobník na 250 listů, Univerzální podavač na 50 listů, Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex | |
| Manipulace s papírem volitelně | Zásobník na 250 listů, Zásobník na 550 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů | |
| Kapacita vstupu papíru: Až | standardně: 300 stránek / maximálně: 850 stránek | |
| Kapacita výstupu papíru: Až | standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek | |
| Podporované typy médií | Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie | |
| Podporované rozměry médií | Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 | |
| Obecně⁶ | | |
| Standardní porty | Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje také s 1000Base-T | Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Volitelné síťové porty | Externí MarkNet N7020e Gigabit Ethernet, Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n | Bezdrátový MarkNet N8352 802.11b/g/n |
| Hlučnost v činnosti | Tisk: 53 dB | Tisk: 54 dB |
| Předepsané provozní podmínky | Teplota: 16 až 32°C, Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů | |
| Záruční doba produktu | 2 roky v servisním místě | |
| Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost | 263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg | 263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg |

¹Vztahuje se na karty a štítky ²Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití ve specifické zeměpisné oblasti. Další podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. ³Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a případně podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze cenou a náročnost tiskové úlohy. ⁵Maximální měsíční funkční cyklus⁵ je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁶Tiskárny jsou prodávány v souladu s určitými licenčními/smluvními podmínkami. Více informací naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Doporučený měsíční objem tisku⁷ je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.

LEXMARKTM



www.lexmark.cz

Lexmark, Lexmark se znakem diamantu, AccessVia a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. nebo jejích poboček, registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka agentury U.S. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2014 Lexmark International, Inc. 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550. Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.